


Sensira FTXF

Стенен климатик

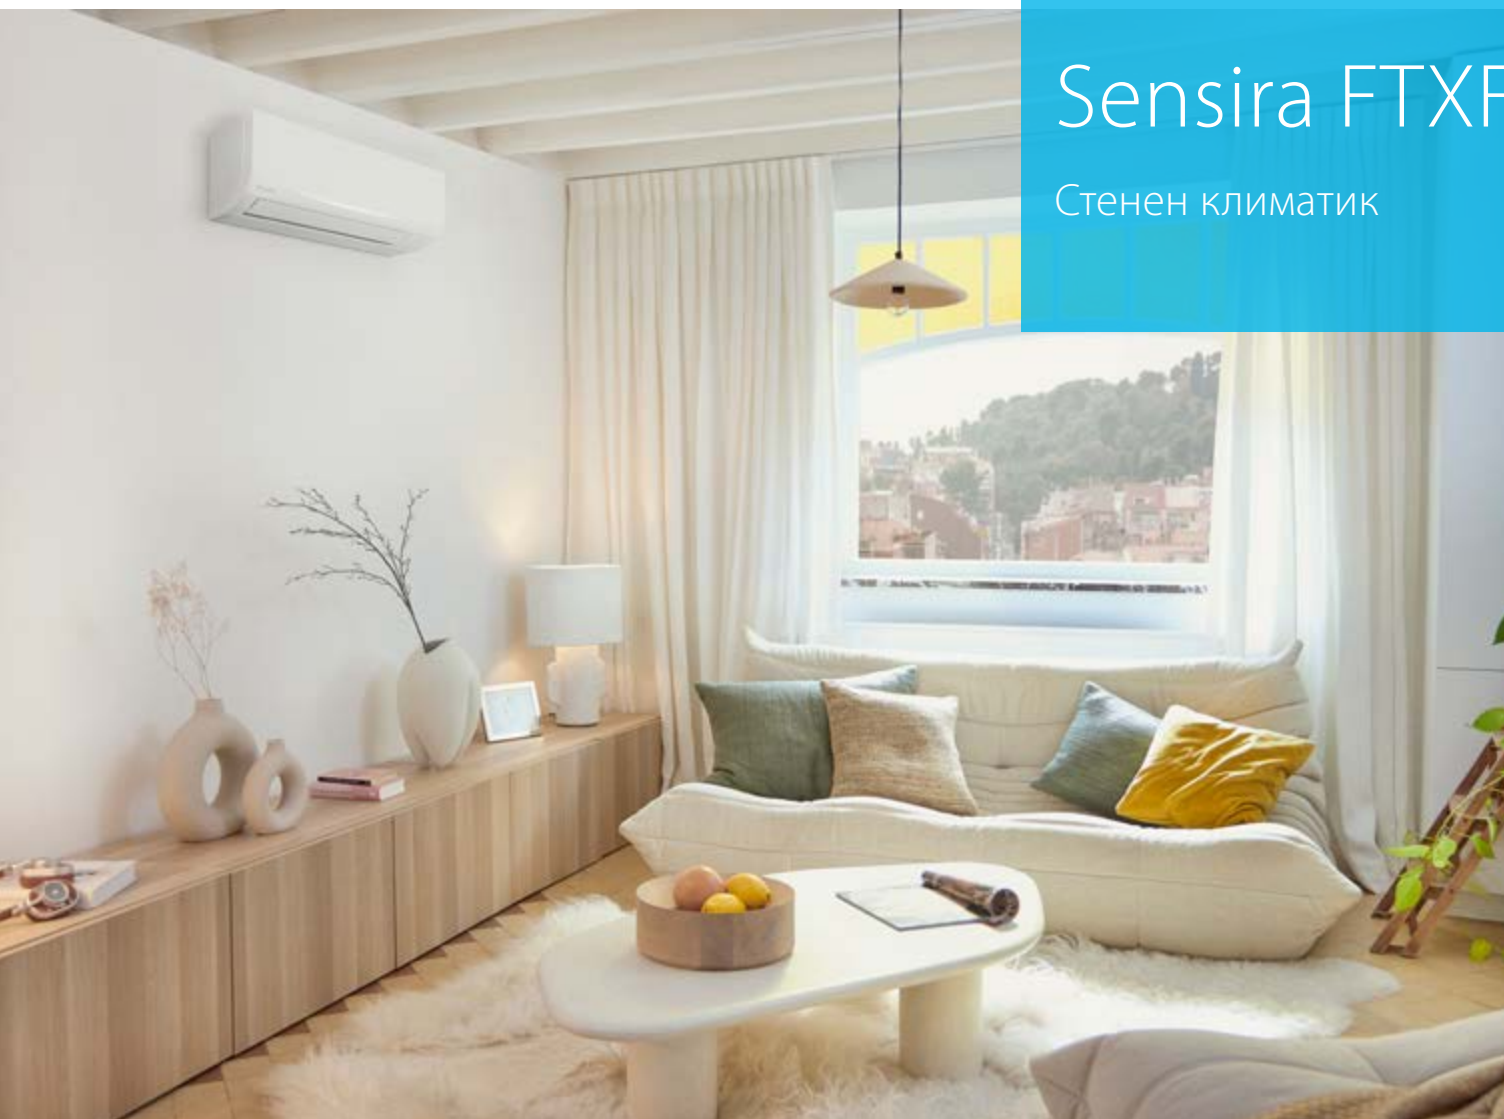

Проектиран за стойност и ефективност

- › Лесно и просто: Бялата външност на климатика Sensira го прави лесен за съчетаване във всяка стая и обещава просто и ефективно охлаждане и отопление.
- › Съотношение качество – цена: Sensira предлага първокласно качество и функционалност от висок клас на Daikin на атрактивна цена.
- › Смарт контрол: Управление чрез приложението Oneista, включително гласов контрол чрез Google Assistant и Amazon Alexa (опция).

BLUEVOLUTION



Sensira FTXF



www.daikin.bg/
sensira

Енергиен клас до

A++

Проектиран за стойност и ефективност



(опция)



Ефективност		FTXF + RXF	20E + 20E	25E + 25E	35E + 35E	42E + 42E	50D + 50D	60D + 60D	71D + 71D	
Капацитет на охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,0/2,4	1,3/2,5/2,8	1,3/3,3/3,8	1,4/4,2/4,3	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3	
Капацитет на отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	1,3/2,4/3,3	1,3/2,8/3,7	1,3/3,5/4,4	1,4/4,6/5,0	1,7/6,0/7,7	1,7/6,4/8,0	2,3/8,2/9,0	
Входяща мощност	Охлаждане	Мин./Ном./Макс.	kW	0,31/0,592/0,72	0,31/0,772/1,05	0,31/1,00/1,40	0,31/1,27/1,50	-1,50/-	-1,85/-	-2,77/-
	Отопление	Мин./Ном./Макс.	kW	0,25/0,640/0,95	0,25/0,750/1,11	0,25/0,940/1,50	0,25/1,24/1,40	-1,62/-	-1,63/-	-2,21/-
Сезонна ефективност при охлаждане	Енергиен клас					A++			A	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
	SEER				6,50		6,21	6,15	5,15	
Отопление (умерен климат)	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	108	135	188	226	282	342	483	
	Енергиен клас					A+			A	
	Капацитет	Pdesign	kW	2,20	2,40	2,60	3,30	4,60	4,80	6,20
SCOP/A				4,20		4,30	4,06		3,81	
	Годишен разход на електроенергия	kWh/a	749	817	885	1.075	1.585	1.654	2.275	
Технически данни - Вътрешно тяло		FTXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	286x770x225				295x990x263			
Тегло	Тяло	kg	8,00		8,50	9,00		13,50		
Въздушен филтър	Туре		Сваляем / миещ се							
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	20/25/33/39	20/26/33/40	20/27/34/43	22/30/36/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
	Отопление	Безшумен режим/Ниско/Ном./Високо	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	22/28/34/44	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
Технически данни - Външно тяло		RXF	20E	25E	35E	42E	50D	60D	71D	
Размери	Тяло В x Ш x Д	mm	555x675x284				734x870x373			
Тегло	Тяло	kg	24,0			28,0	46,0	50,0		
Ниво на звуково налягане	Охлаждане	Ном./Високо	dBA	-46		-48	47/-	49/-	52/-	
	Отопление	Ном./Високо	dBA	-47		-48	49/-		52/-	
Работен диапазон	Охлаждане	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB			-10~48				
	Отопление	Външна темп. Мин.~Макс.	°CDB			-15~24				
Хладилен агент	Тип / GWP / Зареждане	kg / TCO,Eq	R-32/675/0,45/0,30		R-32/675/0,55/0,37	R-32/675/0,75/0,51	R-32/675/0,90/0,61	R-32/675/1,15/0,78		
Тръбни съединения	Дължина на тръбите	Макс.	m			20		30		
	Разлика в ВТТ-ВНТ нивата	Макс.	m			12		20		
Захранване	Фаза / Максимален ток за предпазителя (MFA)	A	1~ / 16			1~ / 20				

*BRP069C47 - WiFi за FTXF-E; BRP069B45 - WiFi за FTXF-D



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Lemböckgasse 59/1/1, 1230 Vienna, Austria · Tel.: + 43 (0) 1 253 21 11 · e-mail: office@daikin-ce.com · www.daikin.bg

Продуктите на Daikin се разпространяват от:

Версия 04/2023



Daikin Europe NV. участва в Програмата за сертификация Eurovent за климатици (AC), агрегати за охлаждане на течности (LCP), и вентилаторни конвектори (FC).
Вижте валидността на сертификатите онлайн: www.eurovent-certification.com или www.certiflash.com

Настоящата публикация е изготвена само с цел информация и не представлява предложение, задължаващо Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH е изготвил настоящата брошура на базата на информацията, с която разполага. Няма явна или невяна гаранция за пълнотата, точността, надеждността или годността за конкретна цел на нейното съдържание и на изделията и услугите, представени в нея. Техническите данни подлежат на промяна без предварително уведомяване. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH не носи никаква отговорност за преки или косвени щети в най-широкия смисъл, произтичащи от или свързани с използването и/или тълкуването на тази брошура. Daikin Europe NV. / Daikin Central Europe HandelsgmbH има авторско право върху цялото съдържание.
DACE FTXF-D Single Sheet 2023-2024 | Запазваме си правото за печатни грешки и промяна на модели.